Elektroninis kasos aparatas

DP-500

Naudojimo instrukcija

Vilnius
2008

TURINYS

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos 3
2. Įjungimas ir išjungimas....3
3. Juostos įdėjimas....4
4. Kasos aparato darbo režimai 5
4.1. Registravimo režimas 6
4.1.1 Pardavimų registravimas 6
4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime 6
4.2. Kasos aparato X režimas 8
4.3. Kasos aparato Z režimas 11
4.4. Kasos aparato F režimas 12
5. PAAIŠKINIMAI 15

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:

- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
- darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.

Vartotojui, eksploatuojančiam EKA **DP-500**, žinotina:

- kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 2 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.

2. Įjungimas ir išjungimas

EKA pakrovimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas paspaudus klavišą **„ON“.** Išjungiamas paspaudus klavišus **„OFF“** ir **„OFF“**.

Režime **OFF** (paspaudus klavišą **„OFF“**) gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:

[↑] kvitų juostos patraukimui;

[.] - rodoma baterijos būsena, data, laikas. Iš šio režimo išeinama paspaudus bet kurį klavišą;

[8] - atliekami kontroliniai testai;

[9] - nustatomas ryšys su kompiuteriu;

3. Juostos įdėjimas

Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.

1. Pav.

Kasos juostos įdėjimas dirbant be kontrolinės juostos (transportui):

1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
2) įdėti popieriaus juostą kaip parodyta 1. pav.;
3) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
4) uždaryti dangtelį;
5) juostelės patraukimui spausti **„↑“;**
6) spausti klavišą **„C“**;

Kasos juostos įdėjimas dirbant su kontroline juosta (prekybai):

1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
2) įdėti popieriaus juostas kaip parodyta iliustracijoje;
3) uždaryti dangtelį, popieriui pastumti, spausti **„↑“**;
4) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
5) kontrolinės juostos galą apvynioti apie veleną ir įstatyti jį į vietą;
6) uždaryti dangtelį;
7) spausti klavišą **„C”**;

4. Kasos aparato darbo režimai

Klaviatūra

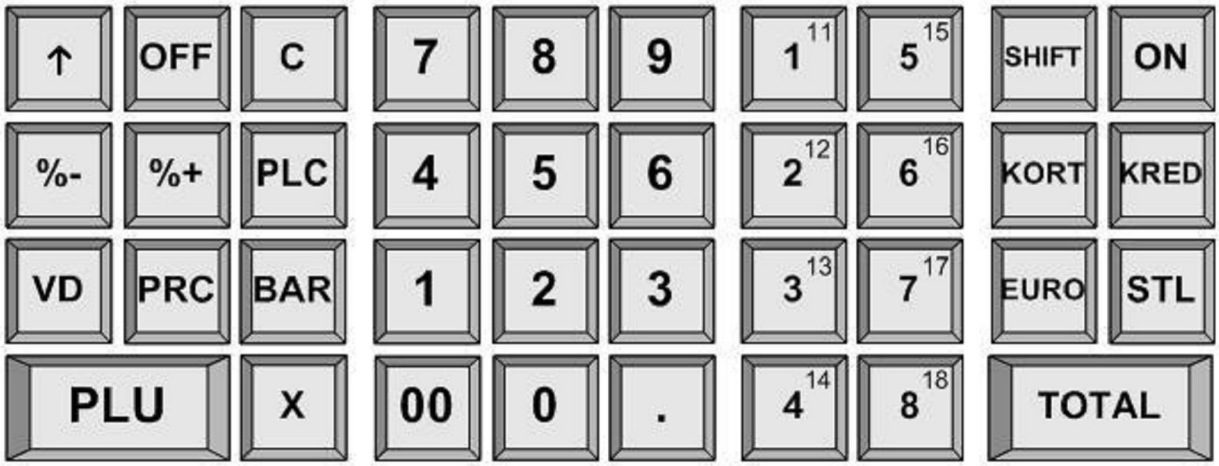

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama klavišu **„OFF“**, t.y. ekrane degant **„OFF“**, paspaudus atitinkamai klavišus **1, 2, 3, 4** ar **5**, įvedus slaptažodį, bei paspaudus klavišą **TOTAL**:

1 **REG** – “REGISTRACIJA”, registruojami pardavimai;

2 **X** – “X ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos;

3 **Z** – “Z ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos su nulinimu;

4 **PGM** – “PROGRAMAVIMAS”, kasos aparato nustatymų programavimas;

5 **F – FISKALINĖS ATASKAITOS**, kasos aparato fiskalinės ataskaitos

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą **„OFF“**

4.1. Registravimo režimas

Registravimo režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF,** spaudžiame klavišą **1**;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekrane: 0,00

4.1.1 Pardavimų registravimas

Galimi keli pardavimų registravimo būdai.

1. Registravimas į skyrius.

   Pvz.: Registruojame 2 Lt į antrą skyrių:

   2 0 0 → D2 → TOTAL

2. Prekių registravimas pagal kodus.

   1) Pvz.: Parduodame prekę, kurios kodas yra 5 (prekė turi būti užprogramuota):

   5 → PLU → TOTAL

   2) Pvz.: Parduodame prekę už 3 Lt, kurios kodas yra 5 (veikia tik jei prekei užprogramuota laisva kaina):

   3 0 0 → PRC → 5 → PLU → TOTAL

4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime

Pilki klavišai nuo 1 iki 8 – skyrių klavišai
PLU: prekės kodo klavišas.

PRC: klavišas nurodo, kad prieš tai įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:
įveskite kainą;
paspauskite klavišą **PRC**;
įveskite prekės kodą;
paspauskite klavišą **PLU**.

VD: prekės anuliavimo klavišas
1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuliuojama;

Pvz.: užregistruojame 1 Lt į 1-ą skyrių , po to anuliuojame:

1 0 0 → D1 → VD

Pvz.: užregistruojami 3 pardavimai (1 Lt, 2 Lt, 3 Lt), anuliuojame visą kvitą:

1 0 0 → D1 → 2 0 0 → D1 → 3 0 0 → D1 → VD → VD → VD

2) norint anuliuoti prekę, kuri įvesta ne paskutinė, reikia nuspausti klavišą **„SHIFT“,** tada **„VD“** ir anuliuojamos prekės kodą.

Pvz.: anuliuojame prekę, kurios kodas yra 5.

Ekrane: 2,00

SHIFT → VD → 5 → PLU

3) norint anuliuoti sumą, įregistruotą kokiame nors skyriuje, reikia 2 kartus nuspausti klavišą **„SHIFT “**, tada **„VD“,** įvesti norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspausti skyriaus klavišą, iš kurio yra anuliuojama suma, užregistruota tame skyriuje.

Pvz.: anuliuojame 1 Lt iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Lt.

Ekrane: 1,00

SHIFT → VD → 1 0 0 → G1

C: nuspaudus ši klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.

Pvz.: atliekant operacijas įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:

..... → **1 0 0 0 0** → **C** → **2 0 0 0 0** → ….

STL: nuspaudus šį klavišą, ekrane parodoma tarpinė suma.

TOTAL: nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.

KORT: šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais pinigais).

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito kortele:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KORT

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito į kreditą:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KRED

Pvz: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito eurais:

1 2 0 0 0 → D1 → STL → STL → EURO

%+: skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinis antkainis.

Pvz.: 12 procentų nuolaida nuo tarpinės sumos:

0,00 → Kaina → D1 → Kaina → D2→ ….. → **STL → 1 2 0 0 → %–** → ….....

%-: skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinė nuolaida.

Pvz.: 12 procentų antkainis paskutinei registruotai prekei:

0,00→ Kaina → D1 → 1 2 0 0 → %+ → ….....

<u>Pastaba</u>. Jei prieš nuspaudžiant **%+** ar **%-** klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar antkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programuotą reikšmę.

4.2. Kasos aparato X režimas

EKA X ataskaitų režimo nustatymas:
ekrane dega užrašas **OFF,** spaudžiame klavišą **2**;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekrane pasirodys:

X	**PY PLC**
	D1 PLU STL TL

Galimos šios ataskaitos:

Prekių kodų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PY(KRED)** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PY(KRED)** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

Prekių parametrų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PLC** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PLC** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL**→ (spausdinama ataskaita)→**X**);

Skyrių ir grupių ataskaita (spaudžiama **PLU**);

EKA X (tarpinė) ataskaita (spaudžiama **TOTAL**);

Operatorių ataskaita (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita))

(prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000025	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
PREKIŲ	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
6	- parduotų prekių kiekis
18.60	- prekės pardavimų suma
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
3	- parduotų prekių kiekis
15.90	- prekės pardavimų suma
EKA# 1 10:00	
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

prekių parametrų ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000026	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	
PREKIŲ	- ataskaitos pavadinimas
PARAMETRAI	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D1 G01 1 2.00	- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D9 G02 0 5.00	- skyrius, grupė, kainos požymis(laisva kaina, ribota kaina), kaina
EKA# 1 10:05	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
KASININKŲ	
KASININK1 #01	- kasininko vardas, numeris
KLIENTAI 3	- atspausdintų fiskalinių kvitų skaičius
PREKĖS 154.25	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO 154.25	
GRYNAIS 154.25	- suma grynais
IŠ VISO 154.25	
= 154.25	
GRYNŲ STALČ.	
LT 154.25	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNŲ STALČ.	
EUR 0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
ANULIUOTA 5	- anuliavimų skaičius
20.42	- anuliavimų suma
EKA# 1 10:05	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

SKYRIŲ, GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000029	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
SKYRIŲ	
KOD #7501	- skyriaus kodas
2	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
18.80	- skyriaus pardavimų suma
KOD #7502	- skyriaus kodas
3	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
15.80	- skyriaus prekių suma
IŠ VISO 33.60	- bendra skyrių suma
ATASKAITA	
GRUPIŲ	
#1 24.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
#2 9.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
IŠ VISO 33.60	- bendra grupių pardavimų suma
EKA# 1 10:06	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

Tarpinės ataskaitos (X) pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789456	- PVM kodas
2008.12.18 00266	- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
DIENOS X	- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA	
PVM A 18%	- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM B 9%	- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM C 5%	- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM D NEAPMOKESTINAMA	- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18 Z:0034	- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A 34.00	- Suma mokesčiui
28.81	- suma be PVM
APYV B 0.00	
0.00	
APYV C 0.00	
0.00	
APYV D 0.00	
0.00	
APYVARTA 34.00	- suma iš viso su PVM
A=18% 5.19	- šio mokesčio PVM suma
B=9% 0.00	- šio mokesčio PVM suma
C=5% 0.00	- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA	
PVM SUMA 5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI 2	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS 000266	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
ATASKAITA	
KASOS	- ataskaitos pavadinimas
KLIENTAI 2	- pirkėjų skaičius
PREKĖS 34.00	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO 34.00	
GRYNAIS 24.00	- suma grynais
KORTELE 10.00	- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO 34.00	
= 34.00	
GRYNU STALČ.	
LT 24.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNŲ STALČ.	
EUR 0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
EKA# 1 10:10	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris

4.3. Kasos aparato Z režimas

EKA prekybinės informacijos (Z ataskaitų) režimo nustatymas:
ekrane dega užrašas **OFF,** spaudžiame klavišą **3**;
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekrane pasirodys :

Z
D1 STL TL

Galimos šios ataskaitos:

Operatorių ataskaita (spaudžiama **STL** → **(**ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris(jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita)→ **TOTAL** → (atspausdinama ataskaita) .

Dienos (Z) ataskaita (spaudžiama **TOTAL**).

Dienos (Z) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789456		- PVM kodas
2008.12.18	00266	- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
DIENOS Z		- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA		
PVM A 18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM B 9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM C 5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM D NEAPMOKESTINAMA		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18	Z:0034	- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A	34.00	- suma mokesčiui
	28.81	- suma be PVM
APYV B	0.00	
	0.00	
APYV C	0.00	
	0.00	
APYV D	0.00	
	0.00	
APYVARTA	34.00	- suma iš viso su PVM
A=18%	5.19	- šio mokesčio PVM suma
B=9%	0.00	- šio mokesčio PVM suma
C=5%	0.00	- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA		
PVM SUMA	5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI	2	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS	000266	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
ATASKAITA		
KASOS		- ataskaitos pavadinimas
KLIENTAI	2	- atspausdintų fiskalinių kvitų kiekis
PREKĖS	34.00	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO	34.00	
GRYNAIS	24.00	- suma grynais
KORTELE	10.00	- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO	34.00	
=	34.00	
GRYNU STALČ.		
LT	24.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNŲ STALČ.		
EUR	0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
BENDROJI SUMA	1457.98	- bendroji kasos aparato įplaukų suma
EKA# 1	10:10	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30	- kasininko numeris, vardas
LF IL 10000002		- unikalus kasos numeris

4.4. Kasos aparato F režimas

EKA fiskalinės atminties skaitymo (laikotarpio ataskaitų) režimo nustatymas:

Ekrane: **OFF**;
paspauskite klavišus **5, 3, 0, TOTAL.**
Ekrane pasirodys:

F SELECT 1-2-3

Galimos šios ataskaitos:
Laikotarpio ataskaita.
Suminė fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama **1,** įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1,** Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2, TOTAL.**
Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → TOTAL

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama **1,** įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1,** Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2, PLU.**
Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → PLU

Detali fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:
Spaudžiama **1,** įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **D1,** Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2, STL.**
Pvz:

1 → 25 → D1 → 28 → D2 → STL

Suminė fiskalinė ataskaita pagal datas:
Spaudžiama **1,** įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3,** data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4, TOTAL.**
Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → TOTAL

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal datas:
Spaudžiama **1,** įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D,** data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4, PLU.**
Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → PLU

Detali fiskalinė ataskaita pagal datas:
Spaudžiama **1,** įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3,** data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4, STL.**
Pvz:

1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → STL

Pastaba. Datos rinkimas: 20 – diena, 09 – mėnuo, 06 – metai.

Mokesčių keitimo ataskaita (spaudžiama **2**). Spausdinama mokesčių lentelė, parodanti mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eilės numerius.
Dabartinės fiskalinės atminties būsenos ataskaita (spaudžiama **3**)

SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus TOTAL) pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000135	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
FISKALINIS REŽIMAS	
2008.12.01 10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029 IKI Z0029	- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
NUO: 2008.12.18 Z:0029 IKI: 2008.12.18 Z:0029	- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
SUMINĖ	- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A 63.34 APYV B 0.00 APYV C 0.00	- suma su mokesčiu
PVM A 9.66 PVM B 0.00 PVM C 0.00	- mokesčio suma
PVM SUMA 9.66	- bendra PVM suma
APYVARTA 63.34	- bendra suma
FISK. KVITAI 6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS 000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1 10:50	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
LF IL 10000002	- unikalus kasos numeris

IŠSAMIOS fiskalinės ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000138	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
IŠSAMI FISKALINĖ ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
FISKALINIS REŽIMAS	
2008.12.01 10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029	- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
IKI Z0029	
NUO:	- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
2008.12.18 Z:0029	
IKI:	
2008.12.18 Z:0029	
PVM 3	- Pvm tarifų keitimo kiekis
PVM 3 NUO ATASK.Z:0025	- Pvm tarifų keitimo kiekis ir nuo kurios z-dienos ataskaitos jie galioja
2008.12.15 08:07	- keitimo data ir laikas
PVM A 18%	- naudojami šie mokesčiai
PVM B 9%	
PVM C 5%	
	-
2008.12.18 Z:0029	- Z ataskaitos data ir numeris
APYV A 63.34	- suma su A mokesčiu
9.66	- suma be A mokesčio
APYV B 0.00	
0.00	
APYV C 0.00	
0.00	
APYVARTA 63.34	- bendra suma
A=18% 9.66	- mokesčio A suma
B=9% 0.00	
C=5% 0.00	
PVM SUMA 9.66	- bendra mokesčio suma
FISK.KVITAI 6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS 000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
SUMINĖ	- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A	
63.34	- suma su mokesčiu
APYV B	
0.00	
APYV C	
0.00	
PVM A	
9.66	- mokesčio suma
PVM B	
0.00	
PVM C	
0.00	
PVM SUMA	
9.66	- bendra PVM suma
APYVARTA	
63.34	- bendra suma
FISK. KVITAI 6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS 000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1 11:50	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
LF IL 10000002	- unikalus kasos numeris

5. PAAIŠKINIMAI

EKA – elektroninis kasos aparatas.

BENDROJI SUMA (Reikalavimuose – GT, BS NS) Z ataskaitoje, tai bendra kasos aparatu įregistruotų pardavimų suma.

DIENOS Z ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) fiskalinė ataskaita (Z)), kuriame pateikti suminiai nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje sukaupti fiskaliniai duomenys. Ataskaitą spausdinant, šie duomenys įrašomi į fiskalinę atmintį, juos grąžinant nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje į nulinę reikšmę.

DIENOS X ATASKAITA – tai kasos aparatu išspausdintas ne fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) tarpinė ataskaita (X)), kuriame pateikti suminiai duomenys, sukaupti po paskutinės dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos (Z) spausdinimo.

Suminė fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties fiskaliniai suminiai duomenys.

Išsami fiskalinė ataskaita – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame iš fiskalinės atminties pateikti nurodyto laikotarpio kiekvienos dienos fiskalinių ataskaitų duomenys.

APYVARTA, APYV – pardavimų suma.