

Elektroninis kasos aparatas

DATECS MP-56

Naudojimo instrukcija



5 Kasos žurnalo užpildymas

1. Juosta su dienos ataskaita (Z,1) įklijuojama į jai skirtą vietą kasos žurnale.

Iš dienos ataskaitos duomenys įrašomi į kasos žurnalą (Žr. KA dienos ataskaitos kvitą - psl. 15):

- į skiltį **“Data”** įrašoma ataskaitos spausdinimo data, kuri yra ataskaitos gale (Pvz.: 03.02.25);

- į skiltį **“Dienos ataskaitos kvito Nr.; Z-ataskaitos Nr.”** įrašomas ataskaitos kvito Nr., kuris yra ataskaitos gale, kairėje pusėje (4 ženklai) ir Z ataskaitos Nr. (Pvz.: 256 / 17);

- į skiltį **“Nepanaikinamos atminties skaitiklio parodymai (GT)”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "BENDROJI SUMA" (Pvz.: 775,20);

- į skiltį **“Realizacijos apimtis, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "IŠ VISO APYVV" (Pvz.: 9,93);

- į skiltį **“Apyvarta, nuo kurios mokamas mokestis Nr.1, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra skirtumas tarp "APYVARTA A" ir PVM ("A= 18%") (Pvz.: 9.93 - 1.51 = 8,42);

- į skiltį **“Mokesčio Nr.1 suma, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "A=18%" (Pvz.: 1,51);

- į skiltį **“Apyvartos, neapdėtos mokesčiu, suma, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "APYVARTA B";

- į skiltį **“Gauta suma dienos pradžioje, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "ĮDĖJIMAS" (Pvz.: 10,00);

- į skiltį **“Inkasuota suma, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "IŠĖMIMAS" (Pvz.: 19,93);

- į skiltį **“Kasos likutis, Lt”** įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "=" (dienos pabaigoje, prieš atspausdinant dienos ataskaitą Z režime, rekomenduojama atlikti visų pinigų išėmimą).

Pastaba: *Nepaminėtos kasos žurnalo skiltys yra nepildomos, nes kasos aparato dienos ataskaitoje duomenų jų užpildymui nėra. Skiltyse “Gauta suma dienos pradžioje”, “Inkasuota suma” ir “Kasos likutis” yra nurodomos tik grynujų pinigų dienos ataskaitos sumos.*

2. Pildant kasos žurnalą reikalingi suminiai duomenys apie kasos aparato darbą nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, nuo 16 iki 31 mėnesio dienos ir per visą mėnesį.

Suminiai duomenys gaunami iš atspausdintų periodinių ataskaitų.

Duomenys iš periodinių ataskaitų įrašomi į kasos žurnalą tokia tvarka, kaip ir iš dienos ataskaitos.

Juosta su periodine ataskaita įklijuojama į jai skirtą vietą žurnale.

Pastaba: *Periodinės ataskaitos išvedamos tik po dienos ataskaitų spausdinimo*

TURINYS

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos.....	4
2. Įjungimas ir išjungimas	4
3. Juostos įdėjimas.....	4
4. Kasos aparato darbo režimai	5
4.1.Registracijos režimas	6
4.1.1. Funkciniai klavišai	7
4.2. Kasos aparato režimas (X,1).....	10
4.3. Kasos aparato režimas (Z,1).....	18
4.4. Kasos aparato režimas (Z,2).....	18
4.5. Kasos aparato režimas (Z,3).....	19
4.6. Kasos aparato režimas (X,2)	19
4.7. Kasos aparato režimas (X,3).....	20
5. Kasos žurnalo užpildymas.....	21

Išsamios fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus PLU]

NUO	AT.	N0001
02.10.96		PVM 2
IKI	AT.	N0002
02.10.96		PVM 2
ATASK		N0001
04.10.96		PVM 2
ATM.NULINIMO 001		
A		0.00
B		0.00
C		0.00
IŠ	VISO APYV	0.00
ATASK		N0002
04.10.96		PVM 2
A		10.00
B		10.00
C		0.00
IŠ	VISO APYV	20.00
KVITŲ SKAICIUS 2		
ID.N		ID 10000004
FISK. N		123456789012
		LF ID 10000004
0012		

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.
Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.

Ataskaitos nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eilės Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

Iš viso apyvarta

Ataskaitos nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

Iš viso apyvarta

Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:

- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.

Vartotojui, eksploatuojančiam KA **MP-56**, žinotina:

kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 5 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.

- **Draudžiama dirbti su EKA dulkėtoje patalpoje;**
- **Darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.**

2. Įjungimas ir išjungimas

EKA maitinimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas į maitinimo tinklą per išorinio laido šakutę ir paspaudus klavišą **ON**, o išjungiamas - paspaudus klavišą **OFF**. Režimo OFF metu gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:

PF - kvitų juostos patraukimui;

. - įjungiamas laikrodis. Iš šio režimo išeiname paspaudę bet kurį klavišą;

8 - OFF režime vykdoma kiekybinė kontrolė techninio aptarnavimo punkte;

9 - nustatomas ryšys su kompiuteriu;

OFF - EKA išjungimas.

3. Juostos įdėjimas

Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos. Juostų pakeitimas vykdomas šia seka:

* nuimamas spausdintuvo dangtelis (galinės dalies dangtelio šonai suspaudžiami ir pakeliami į viršų);

* juostos pradžia įkišama į spausdintuvo plyšį (1 pav.), paspaudžiamas klavišas **PF** ir laikomas tol, kol juostos pradžia pasirodo kitame spausdintuvo plyšio gale;

0 C

Jei norite kasininką apnulinti, paspauskite klavišą **0**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KASININKAS NULINTAS".

Jei kasininko apnulinti nenorite, paspauskite klavišą **C**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KASININKAS NENULINTAS".

4.5. Kasos aparato režimas (Z, 3)

Kainų ir kiekių įvedimo režimo nustatymas: **Ekране: OFF**

* paspauskite klavišus **3, 3, 0, TL, 3**.

Prekė registruojama dviem būdais:

* Įvedant prekės numerį ir nuspaudus klavišą **PLC**;

* Įvedant prekės kodą ir nuspaudus klavišą **PLU**.

Išsirinkus prekę **PRC** ir **X** klavišų pagalba, galima pažiūrėti kokia yra šios prekės kaina ir kiekis. Nauja kaina ar kiekis įvedami surinkus skaičių bei nuspaudus atitinkamai **PRC** ar **X**.

Pvz.: Prekei Nr. 50 įvesti 20 Lt kainą ir 25 vnt. kiekį: **Ekране: OFF**

3,3,0,TL,3 → **5 0** → **PLC** → **2 0 0 0** → **PRC** → **2 5** → **X**

4.6. Kasos aparato režimas (X, 2)

Fiskalinės atminties skaitymo režimo nustatymas: **Ekране: OFF**

* paspauskite klavišus **2, 3, 0, TL, 2**.

Ekране pasirodo fiskalinės dienos ataskaitos numeriai.

Klavišo **DP1** ir klavišo **DP2** (skyrių klavišai) pagalba įvedami norimo intervalo ataskaitų numeriai arba norimo laikotarpio ataskaitų datos. (žr. 20 pusl.)

Nustačius spausdinamos periodinės fiskalines ataskaitas laikotarpį, galime spausdinti [nuspaudus atitinkamą klavišą]:

* **[STL]** suminę fiskalinę ataskaitą (pateikiamos apyvartos pagal mokesčių tarifus) (žr. 18 pusl.);

KA darbo režimai:

- * **OFF** - EKA ataskaita/laikmatis;
- * **REG (1)** - registravimas, pardavimų registravimas (pinigų įdėjimas, išėmimas, gražinimas)
- * **X (2)** - nenulinančios ataskaitos;
- * **Z (3)** - nulinančios ataskaitos;
- * **PGM (4)** - programavimas.

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama ekrane degant **OFF**, paspaudus atitinkamai **1, 2, 3** ar **4**, įvedus slaptažodį (pagal nutylėjimą "30") bei paspaudus klavišą **TL**:

- * **OFF, 1, slaptažodis, TL** - pardavimų registravimas;
- * **OFF, 2, slaptažodis, TL, 1** - EKA nenulinanti ataskaita;
- * **OFF, 2, slaptažodis, TL, 2** - ataskaita iš fiskalinės atminties;
- * **OFF, 2, slaptažodis, TL, 3** - mokesčių keitimo ataskaita iš fiskalinės atminties;
- * **OFF, 3, slaptažodis, TL, 1** - EKA nulinanti ataskaita;
- * **OFF, 3, slaptažodis, TL, 2** - kasininko prekybinę informaciją nulinanti ataskaita;
- * **OFF, 3, slaptažodis, TL, 3** - įvedimas prekių kainų ir kiekių;
- * **PGM, slaptažodis, TL, 1** - operatyvinės atminties programavimas;
- * **PGM, slaptažodis, TL, 2** - fiskalinės atminties programavimas.

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą **OFF**.

4.1. Registravimo režimas

Registravimo režimo nustatymas:

- * ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**;
- * ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
- * įveskite kasininko slaptažodį;
- * paspauskite klavišą **TL**.

Pvz., kai slaptažodis "100":
ekrane užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**,
surenkame 100 ir paspaudžiame klavišą **TL**.

Ekране 0,00

FISKALINĖ ATASKAITA	
ATASK	MOKES. GRUPIU PVM 2
Apyvarta A	3.00
Apyvarta B	0.00
Apyvarta C	0.00
IŠ VISO APYV	3.00
A=18%	0.54
B=9%	0.00
C=0%	0.00
IŠ VISO PVM	0.54
ATASK	KASININKU
IGNAS	#1
PIRKEJAI	2
PREKES	3.00
%+	0.05
%-	0.05
IŠ VISO	3.00
GRYNAIS	3.00
IŠ VISO	3.00
IDEJIMAS	12.45
IŠEMIMAS	-12.45
=	3.00
ANULIUOTI	2
	-24.90
ATASK	KASOS
PIRKEJAI	2
PREKES	3.00
%+	1
%-	0.05
	1
	0.08
IŠ VISO	3.00
GRYNAIS	3.00
IŠ VISO	3.00
IDEJIMAS	1
	12.45
IŠEMIMAS	1
=	-12.45
	3.00
ANULIUOTI	2
	-24.90
KVITU SKAICIUS	2
PASKUTINIS KVITAS	31
ID.N.	ID12345678
FISK.N.	000012345678
BENDROJI SUMA 1142124.84	
KASA NULINTA	
FISK.ATASK.N0017	PVM2
03.09.96	11:00
F T T	ID 12345678

Ataskaitos pavadinimas

Mokesčių keitimo Nr.
Dienos apyvarta pagal mokesčius

Iš viso dienos apyvarta
Dienos mokesčių sumos pagal tarifus

Dienos mokesčių suma

Kasininko vardas ir kodas
Pirkėjų skaičius
Apyvarta (kasininko)
Antkainių suma
Nuolaidų suma
Dienos apyvarta
Dienos apyvarta grynais (visų kasininkų)
Dienos apyvarta
Pinigų suma, įdėta į stalčių
Pinigų suma, išimta iš stalčiaus
Iš viso kasininko apyvarta
Anuliavimų panaudojimo skaičius
Anuliavimų panaudojimo suma

Pirkėjų skaičius
Apyvarta (kasos)
Antkainio klavišo panaudojimo skaičius
Antkainio suma
Nuolaidos klavišo panaudojimo skaičius
Nuolaidų suma
Dienos apyvarta
Dienos apyvarta grynais (kasos)
Dienos apyvarta

Pinigų suma, įdėta į stalčių

Pinigų suma, išimta iš stalčiaus
Iš viso dienos apyvarta
Anuliavimų panaudojimo skaičius
Anuliavimų panaudojimo suma

Unikalus numeris
Fiskalizavimo numeris (rėmo numeris)

GT suma
Z ataskaitos įvykdymo požymis
Z atask. Nr. Mok. keitimo Nr.
Data Laikas
Fiskalinis logotipas
Fiskalinių ir nefiskalinių kvitų suminis Nr.

2) nuspaudus šį klavišą (prieš tai nuspaudus klavišą **C**) ir įvedus norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspaudus skyriaus klavišą, iš kurio anuliuojama suma, yra anuliuojama suma, tačiau tik tuomet, jei ši suma buvo užregistruota tame skyriuje.

Pvz.: anuliuojame 1 Lt iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Lt.
Ekране: 1,00

C → VD → 1 0 0 → DPI

C : nuspaudus šį klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.

Pvz.: įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:

Ekране: → → **1 0 0 0 0** → **C** → **2 0 0 0 0** →

STL : nuspaudus šį klavišą ekrane parodoma tarpinė suma.

Pvz.: nuspaudus **STL** ir įvedus pirkėjo mokamą sumą, automatiškai paskaičiuojama grąža:

Ekране: **0,00** → **9 0 0 0** → **DPI** → **STL** → **1 2 0 0 0** → **TL**
(Ekране:30,00)

TL : nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.

PY : šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais) pinigais).

STL → **1 2 0 0 0** → **PY** → **1** (prieš tai įregistravus pardavimus)

[X]NENULINIŲ KIEKIŲ PREKIŲ ataskaita

ATASK	ESAMAS KIEKIS
29	#0029
PREK29	99
ID.N.	ID 1000004
FISK.N.	1234567890
0012	

- ataskaitos pavadinimas
- prekės kodas
- prekės atsargų kiekis
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

4.2. Kasos aparato režimas (X, 1)

KA ataskaitų režimo nustatymas:

Ekrane: OFF;

* paspauskite klavišus **2, 3, 0, TL** ir **1**.

Ekrane pasirodys :

0 _____ **1 - 6**

Galimos šios devynios skirtingos ataskaitos:

* [1] PRK (prekių kodų) ataskaita, nurodant prekes:

- kodą;
- apyvartą;
- pavadinimą;
- pardavimų kiekį.

* [2] Skyrių ataskaita, nurodant skyrių:

- numerį;
- apyvartą (jei nelygi nuliui);
- bendrą visu skyrių apyvartą.

* [3] Prekių grupių ataskaita, nurodant grupės:

- numerį;
- apyvartą (jei nelygi nuliui);
- bendrą visų grupių apyvartą.

* [4] Mokesčių ataskaita, nurodant kiekvieno mokesčio:

- raidinį ženklą (A,B,C....gali būti iki 8);
- apyvartą;
- mokesčių dydis procentais;
- mokesčių sumą;
- bendrą dienos apyvartą.

[1]PRK (prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

ATASK	PREKIU	
#0001	6.82	- ataskaitos pavadinimas
A SKYR1		- prekės (skyriaus) kodas ir apyvarta
#0004	0.12	- prekės (skyriaus) mok. ir pavad.
B SKYR4		- prekės (skyriaus) kodas ir apyvarta
IŠ VISO	6.94	- prekės (skyriaus) mok. ir pavad.
ID.N	ID 10000004	- iš viso apyvarta
FISK. N	123456789012	- unikalus kasos numeris
0012		- įmonės PVM kodas
		- bendras kasos kvitų skaitiklis

[2]SKYRIU ataskaitos pavyzdys

ATASK	SKYRIU	
#1	6.82	- ataskaitos pavadinimas
#4	0.12	- skyriaus apyvarta
IŠ VISO	6.94	- skyriaus apyvarta
ID.N	ID 10000004	- iš viso apyvarta
FISK. N	123456789012	- unikalus kasos numeris
0012		- įmonės PVM kodas
		- bendras kasos kvitų skaitiklis

[3]PREKIŲ GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys

ATASK	PREKIŲ GRUPIU	
#1	6.82	- ataskaitos pavadinimas
#4	0.12	- prekių grupės apyvarta
IŠ VISO	6.94	- prekių grupės apyvarta
ID.N	ID 10000004	- iš viso apyvarta
FISK. N	123456789012	- unikalus kasos numeris
0012		- įmonės PVM kodas
		- bendras kasos kvitų skaitiklis

[4]MOKESČIŲ ataskaitos pavyzdys

ATASK	MOKES. GRUPIU	
APYVARTA A	10.00	- ataskaitos pavadinimas
	8.47	- mokesčio A apyvarta
APYVARTA B	0.00	- apyvarta be mokesčio A
APYVARTA C	0.00	- mokesčio B apyvarta
APYVARTA	10.00	- mokesčio C apyvarta
A=18.00%	1.53	- iš viso apyvarta
B=9.00%	0.00	- PVM A suma
C=0.00%	0.00	- PVM B suma
PVM	1.53	- PVM C suma
ID.N	ID 10000004	- iš viso PVM
FISK. N	123456789012	- unikalus kasos numeris
0012		- imones PVM kodas

[5]KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

ATASK	KASININKU	
PIRKEJAI	4	- ataskaitos pavadinimas
PREKES	6.94	- pirkėjų skaičius
IŠ VISO	6.94	- prekių apyvarta
GRYNAIS	6.94	- apyvarta grynais
IŠ VISO	6.94	
=	6.94	
ANULIUOTI	1	- anuliavimų skaičius
	-1.20	- anuliavimų suma
ID.N	ID 10000004	- unikalus kasos numeris
FISK. N	123456789012	- įmonės PVM kodas
0012		- bendras kasos kvitų skaitiklis

[6]KASOS ataskaitos pavyzdys

ATASK	KASOS	
PIRKEJAI	4	- ataskaitos pavadinimas
PREKES	6.94	- pirkėjų skaičius
IŠ VISO	6.94	- prekių apyvarta
GRYNAIS	6.94	- apyvarta grynais
IŠ VISO	6.94	
=	6.94	
ANULIUOTI	1	- anuliavimų skaičius
	-1.20	- anuliavimų suma
KVITŲ SKAIČIUS	4	- dienos fiskalinių kvitų skaičius
PASKUTINIS KVITAS	4	- paskutinio kvito eilės nr.
ID.N	ID 10000004	- unikalus kasos numeris
FISK. N	123456789012	- įmonės PVM kodas
0012		- bendras kasos kvitų skaitiklis

[PRC]NENULINIŲ PREKIŲ KAINŲ ataskaita

ATASK	KAINU	
29	#0029	- ataskaitos pavadinimas
PREK29	0.12	- prekių kodas
ID.N	ID 10000004	- prekių kaina
FISK. N	123456789012	- unikalus kasos numeris
0012		- įmonės PVM kodas
		- bendras kasos kvitų skaitiklis

11

DATECS MP - 56

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

%+ : skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinis antkainis.

%- : skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinė nuolaida.

Pvz.: 12 procentų nuolaida, antkainis nuo tarpinės sumos:

0,00 → **Kaina** → **DP1** → **Kaina** → **DP2** → → **STL** → **1 2 0 0** → **%-** , **%+** →

Pvz.: 12 procentų nuolaida, antkainis nuo paskutinės registruotos prekės:

0,00 → **Kaina** → **DP1** → **1 2 0 0** → **%-** , **%+** →

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant **%+** ar **%-** klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar antkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programuotą reikšmę.

Restoraninis režimas. (Programuojamas antroje lentelėje, antrame lauke)

1. Užsakymų registravimas staliuke (pvz.: staliuko Nr.1):

0,00 → 1 → **PLC**

2. Staliukų užsakymų peržiūra:

0,00 → **%-** → 1 → **PLC** → → **TL**
spausdinamas nefiskalinis kvitas

3. Staliuko uždarymas:

0,00 → **%+** → 1 → **PLC** → → 1000 →

TL

spausdinamas fiskalinis kvitas

12

DATECS MP - 56

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- * [5] Kasininkų ataskaita, nurodant kiekvieno kasininko
 - numerį ir vardą (jei užprogramuotas);
 - aptarnautų pirkėjų skaičių;
 - apyvartą;
 - nuolaidų ir antkainių apyvartą;
 - bendrą apyvartą;
 - apyvartą pagal kiekvieną mokėjimo tipą;
 - tarnybinių įdėjimų /išėmimų sumas
 - anuliavimų sumą ir kiekį.

* [6] KA bendra ataskaita. Analogiška operatorių ataskaitai, tik joje papildomai spausdinama:

- antkainių ir nuolaidų klavišų panaudojimo skaičius;
- tarnybinių įdėjimų /išėmimų skaičius.

* [PRC] Nenulinių prekių kainų ataskaita, nurodant prekių (žr. 12 pusl.):

- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kainą.

* [X] Nenulinių kiekių prekių ataskaita, nurodant prekių (žr. 13 pusl.):

- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kiekį.

* [PLU] Prekių ataskaita, nurodant prekių :

- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kiekį;
- kainą;
- skyriaus numerį, prekės grupę ir mokesčių.

1.1 Funkciniai klavišai

Skyrių klavišai: **DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7.**

PLU : prekių katalogo klavišas.

PRC : klavišas nurodo, kad įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:

- * įveskite kainą;
- * paspauskite klavišą **PRC**;
- * įveskite prekės kodą;
- * paspauskite klavišą **PLU**.

Pvz., parduoti 1 Lt vertės prekę (kodas 9):

Ekrane: 0,00

1 0 0 → PRC → 9 → PLU

Dešimtainio kablelio vieta išlieka nepakitusi.

PLC : šis klavišas naudojamas norint kvito pradžioje spausdinti skyriaus numerį (kai KA užregistruojamas darbu su keliais skyriais);

Pvz.: 5 skyrius:

Ekrane: 0,00

5 → PLC

VD :

1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuluojama;

Pvz.: užregistruojame 1 Lt į 1-ą skyrių, po to anuluojame:

1 0 0 → DP1 → VD

4.3. Kasos aparato režimas (Z, 1)

KA nulnimo režimo nustatymas: ekrane: OFF, paspauskite klavišus **3, 3, 0, TL, 1.**

Ekrane pasirodys :

0 1

Išsami fiskalinė dienos ataskaita bus atspausdinta, nuspaudus klavišą **0**, sutrumpinta - **1**. Atspausdinus ataskaitą, ekrane pasirodo :

0 C

Jei norite grąžinti KA duomenis į nulinę reikšmę, paspauskite klavišą **0**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KASA NULINTA" bei spausdinamas fiskalinis logotipas. Jei nenorite grąžinti KA duomenų į nulinę reikšmę bei įrašyti informacijos į fiskalinę atmintį, paspauskite klavišą **C**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KASA NENULINTA" bei šiuo atveju nespausdinamas fiskalinis logotipas.

Pastaba: restoraniniame režime prieš dienos ataskaitą spausdinamas neuždarytų staliukų sąrašas. Būtina paspausti klavišą C, grįžti į registracijos režimą ir uždaryti staliukus.

4.4. Kasos aparato režimas (Z, 2)

Kontrolinės juostos ir kasininkų prekybinės informacijos nulnimo režimo nustatymas:

Ekrane pasirodys: OFF

* paspauskite klavišus **3, 3, 0, TL, 2.**

Ekrane pasirodys :

1 2

1) Jei norite atspausdinti kontrolinę juostą, spauskite **1**. Atspausdinus elektroninės kontrolinės juostos (EKJ) turinį, ekrane pasirodys:

C 0

Jei norite grąžinti EKJ duomenis į nulinę reikšmę, paspauskite **0**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KONTROLINĖ JUOSTA NULINTA" bei spausdinamas fiskalinis logotipas. Jei nenorite grąžinti EKJ duomenų į nulinę reikšmę, paspauskite **C**. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KONTROLINĖ JUOSTA NENULINTA" bei šiuo atveju nespausdinamas fiskalinis logotipas. **Visas atspausdintas kontrolines juostas su fiskaliniu logotipu būtina saugoti pagal įmonėms nustatytą buhalterinių dokumentų saugojimo tvarką.**


2) Jei norite atspausdinti ataskaitą pagal kasininkus, spauskite **2**. Po spausdinimo ekrane pasirodys:

1 30

Įveskite kasininko numerį (nuo 1 iki 30) ir paspauskite **TL**. Bus atspausdinta nurodyto numerio kasininko ataskaita. Ekrane pasirodys:



teisinga




neteisinga

1 pav.

- * Naudojamos dvi juostos Ø 45 mm x 26 mm;
- * juostos ritinėlis įdedamas į specialiai jam skirtą vietą;
- * paspaudžiamas klavišas C.

4. Kasos aparato darbo režimai

Klaviatūrą sudaro 33 klavišai [19 informacinių (pilki) ir 14 funkcinį]:

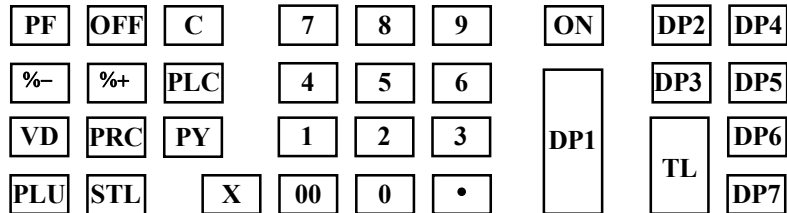

Skyrių klavišai 1 ÷ 7 toliau tekste bus žymimi DP1 ÷ DP7.

Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus **STL**]

NUO		N0001
02.10.96		PVM 2
ATM.NULINIMO 001		N0002
IKI	AT.	N0009
04.10.96		PVM 2
A		660.01
B		12.03
C		12.30
APYVARTA:		684.34
KVITU SKAICIUS		5
ID.N	ID 10000004	
FISK. N	123456789012	
	LF ID 00000004	
0012		

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulnimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.

Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

Iš viso apyvarta
Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis

Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus **TL**]

NUO	AT.	N0001
02.10.96		PVM 2
ATM.NULINIMO 001		N0002
IKI	AT.	N0009
04.10.96		PVM 2
A=18.00%		660.01
B=9.00%		12.03
C=0.00%		12.30
IŠ VISO PVM		684.34
KVITU SKAICIUS		5
ID.N	ID 10000004	
FISK. N	123456789012	
	LF ID 00000004	
0012		

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulnimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.
Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
PVM A
PVM B
PVM C

Iš viso PVM
Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis

- * [TL] suminę fiskalinę ataskaitą (pateikiamos mokesčių sumos); (žr. 18 pusl.)
- * [PLU] išsamią fiskalinę ataskaitą. (žiur. 19 pusl.)

Pavyzdžiai:

1. Pagal Z ataskaitos numerius (žr. EKA žurnalą) numerius, nuo 15 iki 36 ataskaitos:

Ekране: OFF

iš eilės klavišai:

[2] [30] [TOTAL] [2] [15] [DP1] [36] [DP2] [STL] PVM mokėtojams [TOTAL]

2. Pagal datą, pvz. už 2002 liepos mėnesį: **Ekране: OFF**

iš eilės klavišai:

[2] [30] [TOTAL] [2] [01 07 02] [DP1] pauzė

[31 07 02] [DP2] [STL] PVM mokėtojams [TOTAL]

Pastaba: Datos surinkimas: 01 – diena, 07 – mėnuo, 02 – metai.

4.7. KA režimas (X, 3)

Fiskalinės atminties mokesčių lentelės skaitymo režimo nustatymas:

Ekране: OFF

* paspauskite klavišus **2, 3, 0, TL, 3.**

Šiuo atveju spausdinama ataskaita, kurioje pateikiama mokesčių lentelė, nurodant mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eiles numerius.

Parengė **DATECS** kasos įrengimų pagrindinis tiekėjas
Uždaroji akcinė bendrovė “**ASP**”