

# **Elektroninis kasos aparatas**

**DP-50**

Naudojimo instrukcija

**Vilnius  
2006**

## TURINYS

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos .....	3
2. Įjungimas ir išjungimas .....	3
3. Juostos įdėjimas.....	4
4. Kasos aparato darbo režimai .....	5
4.1. Registravimo režimas .....	6
4.1.1 Pardavimų registravimas .....	6
4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime .....	6
4.2. Kasos aparato X režimas .....	8
4.3. Kasos aparato Z režimas .....	11
4.4. Kasos aparato F režimas .....	12
5. PAAIŠKINIMAI .....	15

## 1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:

- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
- darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.

Vartotojui, eksploatuojančiam EKA **DP-50**, žinotina:

- kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 2 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.

## 2. Įjungimas ir išjungimas


EKA pakrovimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas paspaudus klavišą „ON“. Išjungiamas paspaudus klavišus „<“ ir „0“.

Režime **OFF** (paspaudus klavišą „<“) gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:

- ▲ - kvitų juostos patraukimui;
- . - įjungiamas laikrodis. Iš šio režimo išeinama paspaudus bet kurį klavišą;
- 8 - atliekami kontroliniai testai;
- 9 - nustatomas ryšys su kompiuteriu;

### 3. Juostos įdėjimas

Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.

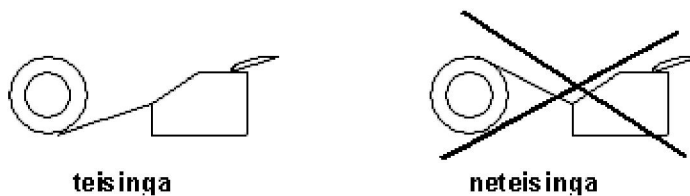

1. Pav.

Kasos juostos įdėjimas dirbant be kontrolinės juostos (transportui):


- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juosta kaip parodyta 1. pav.;
- 3) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 4) uždaryti dangtelį;
- 5) juostelės patraukimui spausti „▲“;
- 6) spausti klavišą „C“;

Kasos juostos įdėjimas dirbant su kontroline juosta (prekybai):

- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juostas kaip parodyta iliustracijoje;
- 3) uždaryti dangtelį, popieriui pastumti, spausti „▲“;
- 4) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 5) kontrolinės juostos galą apvynioti apie veleną ir įstatyti jį į vietą;
- 6) uždaryti dangtelį;
- 7) spausti klavišą „C“;

#### 4. Kasos aparato darbo režimai

Klaviatūrą sudaro 29 klavišai:

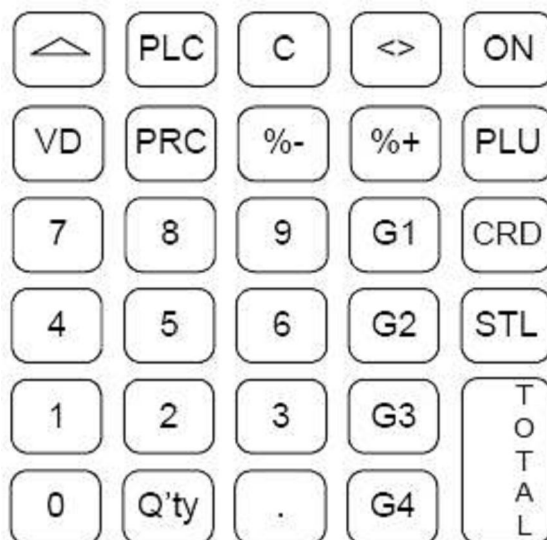

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama klavišu „<>“, t.y. ekrane degant „OFF“, paspaudus atitinkamai klavišus **1, 2, 3, 4** ar **5**, įvedus slaptažodį, bei paspaudus klavišą **TOTAL**:

- 1**    **REG** – “REGISTRACIJA”, registruojami pardavimai;
- 2**    **X** – “X ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos;
- 3**    **Z** – “Z ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos su nuliniu;
- 4**    **PGM** – “PROGRAMAVIMAS”, kasos aparato nustatymų programavimas;
- 5**    **F** – **FISKALINĖS ATASKAITOS**, kasos aparato fiskalinės ataskaitos

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą „<>“

#### 4.1. Registravimo režimas

Registravimo režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**;  
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;  
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);  
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране: 

0,00
------

##### 4.1.1 Pardavimų registravimas

Galimi keli pardavimų registravimo būdai.

1. Registravimas į skyrius.

Pvz.: Registruojame 2 Lt į antrą skyrių:

**2 0 0 → G2 → TOTAL**

2. Prekių registravimas pagal kodus.

1) Pvz.: Parduodame prekę, kurios kodas yra 5 (prekę turi būti užprogramuota):

**5 → PLU → TOTAL**

2) Pvz.: Parduodame prekę už 3 Lt, kurios kodas yra 5 (veikia tik jei prekei užprogramuota laisva kaina):

**3 0 0 → PRC → 5 → PLU → TOTAL**

##### 4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime

**G1, G2, G3, G4:** skyrių klavišai.

**PLU:** prekės kodo klavišas.

**PRC:** klavišas nurodo, kad prieš tai įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:

įveskite kainą;  
paspauskite klavišą **PRC**;  
įveskite prekės kodą;  
paspauskite klavišą **PLU**.

**VD:** prekės anuliavimo klavišas

1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuliuojama;

Pvz.: užregistruojame 1 Lt į 1-ą skyrių, po to anuliuojame:

**1 0 0 → G1 → VD**

Pvz.: užregistruojami 3 pardavimai (1 Lt, 2 Lt, 3 Lt), anuliuojame visą kvitą:

**1 0 0 → G1 → 2 0 0 → G1 → 3 0 0 → G1 → VD → VD → VD**

2) norint anuliuoti prekę, kuri įvesta ne paskutinė, reikia nuspausti klavišą „Q’ty“, tada „VD“ ir anuliuojamos prekės kodą.

Pvz.: anuliuojame prekę, kurios kodas yra 5.

Ekране: 2,00

**Q’ty → VD → 5 → PLU**

3) norint anuliuoti sumą, įregistruotą kokiame nors skyriuje, reikia 2 kartus nuspausti klavišą „Q’ty“, tada „VD“, įvesti norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspausti skyriaus klavišą, iš kurio yra anuliuojama suma, užregistruota tame skyriuje.

Pvz.: anuliuojame 1 Lt iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Lt.

Ekране: 1,00

**Q’ty → VD → 1 0 0 → G1**

**C:** nuspaudus šį klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.

Pvz.: atliekant operacijas įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:

**..... → 1 0 0 0 0 → C → 2 0 0 0 0 → ....**

**STL:** nuspaudus šį klavišą, ekrane parodoma tarpinė suma.

**TOTAL:** nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.

**CRD:** šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais pinigais).

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito kortele:

**1 2 0 0 0 → G1 → STL → 1 2 0 0 0 → CRD → 1**

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito į kreditą:

**1 2 0 0 0 → G1 → STL → 1 2 0 0 0 → CRD → 2**

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito eurais:

**1 2 0 0 0 → G1 → STL → 1 2 0 0 0 → CRD → 3**

**%+:** skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinis atkainis.

Pvz.: 12 procentų nuolaida nuo tarpinės sumos:

**0,00 → Kaina → G1 → Kaina → G2 → ..... → STL → 1 2 0 0 → %- → .....**

**%-:** skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą **STL**) procentinė nuolaida.

Pvz.: 12 procentų atkainis paskutinei registruotai prekei:

**0,00 → Kaina → G1 → 1 2 0 0 → %+ → .....**

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant %+ ar %- klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar atkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programotą reikšmę.

## 4.2. Kasos aparato X režimas

EKA X ataskaitų režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **2**;

ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;

įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);

paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране pasirodys :

<b>X</b>	<b>CRD PLC</b>
	<b>PLU STL TL</b>

Galimos šios ataskaitos:

### Prekių kodų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **CRD** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **Q'ty**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **CRD** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **Q'ty**);

### Prekių parametrų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PLC** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **Q'ty**);
- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PLC** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **Q'ty**);

**Skyrių ir grupių ataskaita** (spaudžiama **PLU**);

**EKA X (tarpinė) ataskaita** (spaudžiama **TOTAL**);

**Operatorių ataskaita** (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **Q'ty**)

### CRD (prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2006.09.01	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
000025	- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA	
PREKIŲ	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
6	- parduotų prekių kiekis
18.60	- prekės pardavimų suma
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
3	- parduotų prekių kiekis
15.90	- prekės pardavimų suma
EKA# 1 KASININK30 10:00	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002	- unikalus kasos numeris

### PLC prekių parametrų ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2006.09.01	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
000027	- ataskaitos pavadinimas
ATASKAITA	
PREKIŲ	
PARAMETRAI	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D1 G01 1 2.00	- skyrius, grupė, kainos požymis (laisva kaina, ribota kaina), kaina
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
BAR100000 00000000	- prekės brūkšninis kodas
D9 G02 0 5.00	- skyrius, grupė, kainos požymis (laisva kaina, ribota kaina), kaina
EKA# 1 KASININK30 10:00	- EKA loginis numeris, ataskaitą atlikęs kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002	- unikalus kasos numeris



### KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2006.09.01	000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>ATASKAITA</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>KASININKŲ</b>		
KASININK1	#01	- kasininko vardas, numeris
KLIENTAI	3	- atspausdintų fiskalinių kvitų skaičius
PREKĖS	154.25	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO	154.25	
GRYNAIS	154.25	- suma grynais
IŠ VISO	154.25	
=	154.25	
GRYŲŲ STALČ. LT	154.25	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYŲŲ STALČ. EUR	0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
ANULIUOTA	5	- anuliuoamųjų skaičius
	20.42	- anuliuoamųjų suma
EKA# 1 KASININK30	10:00	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002		- unikalūs kasos numeris

### SKYRIŲ ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2006.09.01	000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>ATASKAITA</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>SKYRIŲ</b>		
KOD #3001		- skyriaus kodas
0%	2	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
	18.80	- skyriaus pardavimų suma
KOD #3002		- skyriaus kodas
0%	3	- nuolaida, parduotų prekių kiekis
	15.80	- skyriaus prekių suma
IŠ VISO	33.60	- bendra skyrių suma
EKA# 1 KASININK30	10:00	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002		- unikalūs kasos numeris

### GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2006.09.01	000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>ATASKAITA</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>GRUPIŲ</b>		
#1	24.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
#2	9.40	- grupės numeris, grupės pardavimų suma
IŠ VISO	33.60	- bendra grupių pardavimų suma
EKA# 1 KASININK30	10:00	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002		- unikalūs kasos numeris

### KASOS ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2006.09.01	000027	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>ATASKAITA</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>KASOS</b>		
KLIENTAI	3	- pirkėjų skaičius
PREKĖS	154.25	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO	154.25	
GRYNAIS	154.25	- suma grynais
IŠ VISO	154.25	
=	154.25	
GRYŲŲ STALČ. LT	154.25	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYŲŲ STALČ. EUR	0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
ANULIUOTA	5	- anuliuoamųjų skaičius
	20.42	- anuliuoamųjų suma
EKA# 1 KASININK30	10:00	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
IK 10000002		- unikalūs kasos numeris

**Tarpinės ataskaitos (X) pavyzdys**

<b>UAB „JAVAS“</b> <b>ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS</b> LT123456789456			- įmonės pavadinimas
2006.09.25	00266		- eksploatacijos adresas
			- PVM kodas
			- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
			- ataskaitos pavadinimas
<b>DIENOS X</b> <b>ATASKAITA</b>			
	PVM A 18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM B 9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM C 5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM D 0%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2006.09.25	Z:0034		- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A		34.00	- Suma mokesčiui
		28.81	- suma be PVM
APYV B		0.00	
		0.00	
APYV C		0.00	
		0.00	
APYV D		0.00	
		0.00	
APYVARTA		34.00	- suma iš viso su PVM
A=18%		5.19	- PVM mokesčio suma
B=9%		0.00	
C=5%		0.00	
D=0%		0.00	
PVM SUMA		5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI		5	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS	000266		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
<b>ATASKAITA</b> <b>KASOS</b>			
KLIENTAI		1	- ataskaitos pavadinimas
PREKĖS		60.00	- pirkėjų skaičius
IŠ VISO		60.00	- prekių pardavimų suma
GRYNAIS		60.00	- suma grynais
IŠ VISO		60.00	
=		60.00	
GRYNU STALČ. LT		60.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNU STALČ. EUR		0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
EKA# 1	KASININK30	10:40	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
	IK 10000002		- unikalus kasos numeris

### 4.3. Kasos aparato Z režimas

EKA prekybinės informacijos (Z ataskaitų) režimo nustatymas:  
 ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**;  
 ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;  
 įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);  
 paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekrane pasirodys : 

<b>G4 STL TL</b>
------------------

Galimos šios ataskaitos:

**Dienos EKJ** (spaudžiama **G4**, naudojama tik transporto variante).

**Operatorių ataskaita** (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (atspausdinama ataskaita) → **Q'ty**).

**Dienos (Z) ataskaita** (spaudžiama **TOTAL**).

Dienos (Z) ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>			- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS			- eksploatacijos adresas
LT123456789456			- PVM kodas
2006.09.25		00266	- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>DIENOS Z</b>			- ataskaitos pavadinimas
<b>ATASKAITA</b>			
	PVM A	18%	- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM B	9%	
	PVM C	5%	
	PVM D	0%	
2006.09.25		Z:0034	- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A		34.00	- Suma mokesčiui
		28.81	- suma be PVM
APYV B		0.00	
		0.00	
APYV C		0.00	
		0.00	
APYV D		0.00	
		0.00	
APYVARTA		34.00	- suma iš viso su PVM
A=18%		5.19	- šio mokesčio PVM suma
B=9%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
C=5%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
D=0%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
PVM SUMA		5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI		5	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS		000266	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
<b>ATASKAITA</b>			
<b>KASOS</b>			
KLIENTAI		1	- ataskaitos pavadinimas
PREKĖS		60.00	- atspausdintų fiskalinių kvitų kiekis
IŠ VISO		60.00	- prekių pardavimų suma
GRYNAIS		60.00	- suma grynais
IŠ VISO		60.00	
=		60.00	
GRYNU STALČ. LT		60.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNU STALČ. EUR		0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
KONTROLINIŲ JUOSTŲ SKAIČIUS:		1	
BENDROJI SUMA		1457.98	- bendroji kasos aparato įplaukų suma
IŠ VISO BE PVM		1247.85	- bendroji kasos aparato įplaukų suma be PVM
IŠ VISO BE PVM		210.13	- bendroji kasos aparato PVM įplaukų suma
EKA# 1	KASININK30	10:40	- EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas
	IK 10000002		- unikalus kasos numeris

#### 4.4. Kasos aparato F režimas

EKA fiskalinės atminties skaitymo (laikotarpio ataskaitų) režimo nustatymas:

Ekране: **OFF**;

paspauskite klavišus **5, 3, 0, TOTAL**.

Ekrane pasirodys:

<b>F SELECT 1-2-3</b>
-----------------------

Galimos šios ataskaitos:

##### **Laikotarpio ataskaita.**

Suminė fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **G1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **G2**, **TOTAL**.

Pvz:

**1 → 25 → G1 → 28 → G2 → TOTAL**

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **G1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **G2**, **PLU**.

Pvz:

**1 → 25 → G1 → 28 → G2 → PLU**

Detali fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - 1), **G1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **G2**, **STL**.

Pvz:

**1 → 25 → G1 → 28 → G2 → STL**

Suminė fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **G3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **G4**, **TOTAL**.

Pvz:

**1 → 200906 → G3 → 250906 → G4 → TOTAL**

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **G3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **G4**, **PLU**.

Pvz:

**1 → 200906 → G3 → 250906 → G4 → PLU**

Detali fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **G3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **G4**, **STL**.

Pvz:

**1 → 200906 → G3 → 250906 → G4 → STL**

**Pastaba.** Datos rinkimas: 20 – diena, 09 – mėnuo, 06 – metai.

**Mokesčių keitimo ataskaita** (spaudžiama **2**). Spausdinama mokesčių lentelė, parodanti mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eilės numerius.

**Dabartinės fiskalinės atminties būsenos ataskaita** (spaudžiama **3**)

### SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus TOTAL) pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b> ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123 2006.09.01 000135	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas - data ir bendras kasos kvitų skaitiklis - ataskaitos pavadinimas
<b>SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA</b> FISKALINIS REŽIMAS 2006.09.15 10:00 NUO Z0025 IKI Z0027	- kasos aparato fiskalizavimo data - fiskalinės ataskaitos laikotarpis
<b>SUMINĖ</b>	- fiskalinės ataskaitos tipas - suma su mokesčiu
APYV A 63.34 APYV B 0.00 APYV C 0.00 PVM A 9.66 PVM B 0.00 PVM C 0.00 PVM SUMA 9.66 APYVARTA 63.45 FISK. KVITAI 6 PASK. KVITAS 000130 EKA# 1 KASININK30 10:00 IK 10000002	- mokesčio suma  - bendra PVM suma - bendra suma - fiskalinių kvitų kiekis - paskutinio fiskalinio kvito numeris - EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas - unikalus kasos numeris

### SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus PLU) pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b> ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123 2006.09.01 000135	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas - data ir bendras kasos kvitų skaitiklis - ataskaitos pavadinimas
<b>SUMINĖ FISKALINĖ ATASKAITA</b> FISKALINIS REŽIMAS 2006.09.15 10:00 NUO Z0028 IKI Z0029 PVM 3 NUO ATASK.Z:0025 2006.09.25 08:07	- kasos aparato fiskalizavimo data - fiskalinės ataskaitos laikotarpis  - nuo kurios ataskaitos - ir kurios dienos ir valandos - naudojami šie mokesčiai
PVM A 18% PVM B 9% PVM C 5% ATM. NULINIMAS 1 2006.09.15 11:29 2006.09.24 Z:0028 2006.09.24 Z:0029  2006.09.25 Z:0028	- atminties nulinimo numeris - atminties nulinimo data ir laikas - data, kada atlikta ataskaita - data, kada atlikta sekanti ataskaita
<b>SUMINĖ</b>	- fiskalinės ataskaitos tipas - suma su A mokesčiu
APYV A 63.34 APYV B 0.00 APYV C 0.00 PVM A 9.66 PVM B 0.00 PVM C 0.00 PVM SUMA 9.66 APYVARTA 63.45 FISK. KVITAI 6 PASK. KVITAS 000130 EKA# 1 KASININK30 10:00 IK 10000002	- mokesčio suma  - bendra PVM suma - bendra suma - fiskalinių kvitų kiekis - paskutinio fiskalinio kvito numeris - EKA loginis numeris, kasininkas, ataskaitos laikas - unikalus kasos numeris

IŠSAMIOS fiskalinės ataskaitos pavyzdys

<b>UAB „JAVAS“</b>		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2006.09.01	000135	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>IŠSAMI</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>FISKALINĖ</b>		
<b>ATASKAITA</b>		
FISKALINIS REŽIMAS		
2006.09.15	10:00	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0028		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
IKI Z0029		
PVM 3 NUO ATASK.Z:0025		- nuo kurios ataskaitos
2006.09.25	08:07	- ir kurios dienos ir valandos
PVM A 18%		- naudojami šie mokesčiai
PVM B 9%		
PVM C 5%		
ATM. NULINIMAS 1		- atminties nulinimo numeris
2006.09.15	11:29	- atminties nulinimo data ir laikas
2006.09.25 Z:0028		- Z ataskaitos data ir numeris
APYV A	24.26	- suma su A mokesčiu
	20.56	- suma be A mokesčio
APYV B	0.00	
	0.00	
APYV C	0.00	
	0.00	
APYVARTA	24.26	- bendra suma
A=18%	3.70	- mokesčio A suma
B=9%	0.00	
C=5%	0.00	
PVM SUMA	3.70	- bendra mokesčio suma
FISK.KVITAI	2	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
000187		
2006.09.25 Z:0029		- Z ataskaitos data ir numeris
APYV A	39.08	- suma su A mokesčiu
	33.12	- suma be A mokesčio
APYV B	0.00	
	0.00	
APYV C	0.00	
	0.00	
APYVARTA	39.08	- bendra suma
		- mokesčio A suma
A=18%	5.96	
B=9%	0.00	
C=5%	0.00	- bendra mokesčio suma
PVM SUMA	5.96	- fiskalinių kvitų kiekis
FISK.KVITAI	4	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
PASK.KVITAS	000198	

## 5. PAAIŠKINIMAI

**EKA** – elektroninis kasos aparatas.

**BENDROJI SUMA (Reikalavimuose – GT, BS NS) Z ataskaitoje**, tai bendra kasos aparatu įregistruotų pardavimų suma.

**DIENOS Z ATASKAITA** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) fiskalinė ataskaita (Z)), kuriame pateikti suminiai nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje sukaupti fiskaliniai duomenys. Ataskaitą spausdinant, šie duomenys įrašomi į fiskalinę atmintį, juos grąžinant nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje į nulinę reikšmę.

**DIENOS X ATASKAITA** – tai kasos aparatu išspausdintas ne fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) tarpinė ataskaita (X)), kuriame pateikti suminiai duomenys, sukaupti po paskutinės dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos (Z) spausdinimo.

**Suminė fiskalinė ataskaita** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties fiskaliniai suminiai duomenys.

**Išsami fiskalinė ataskaita** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame iš fiskalinės atminties pateikti nurodyto laikotarpio kiekvienos dienos fiskalinių ataskaitų duomenys.

**EKJ** – elektroninė kontrolinė juosta. Per dieną užregistruotų kvitų visuma, kurie saugomi nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje. Spausdinama tik transportiniame EKA variante.

**APYVARTA, APYV** – pardavimų suma.